


ALLGEMEINE PRODUKTMERKMALE:

- kompatibel mit allen mobilen AV Stumpfl Projektionswandsystemen
- verstellbar in Stufen von 152,4mm
- geringes Transportvolumen
- gehärtete Aluminiumlegierung EN-AW 6063
- optional schwarz eloxiert
- 5 Jahre Garantie

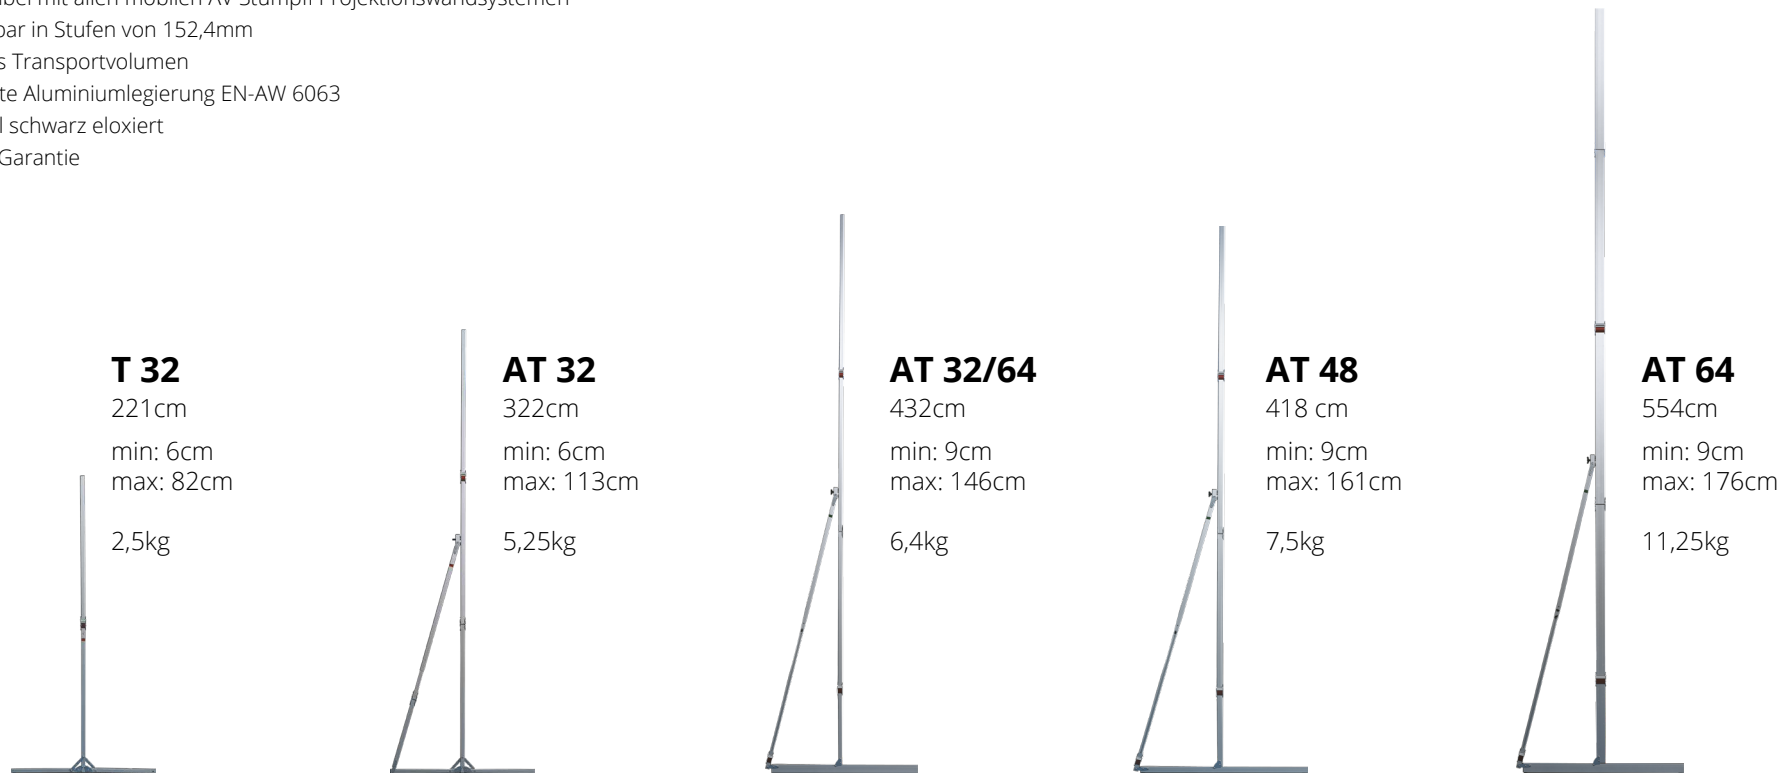

Aufstellhöhen:

min: minimale Höhe der Rahmenunterkante

max: maximale Höhe der Rahmenunterkante ohne zusätzliche Sicherung

Die Aufstellhöhe ist in Stufen von 152,4mm (6") verstellbar. Aufstellhöhen sind Richtwerte und müssen in Abhängigkeit von der Größe der Projektionswand und den Umgebungsbedingungen angepasst werden. Aufstellhöhen gültig bei absolut senkrechter Aufstellung ohne zusätzliche Kräfteinwirkungen (Wind, Luftzug bei Klimaanlage,...) Fußstützen haben einen ausziehbaren Schiebeteil der mit zwei Flügelschrauben gesichert wird.

Standardlieferung:

MONOBLOX 32, MONOCLIP 32 und VARIO 32 wird mit T32-Füßen geliefert.

MONOBLOX 64, MONOCLIP 64, VARIO 64 und VARIOCLIP 64 wird mit AT 32/64 Füßen geliefert.

Empfehlungen:

Für hohe Anforderungen an die Eigenstabilität bei größeren Projektionswänden oder großer Aufstellhöhe, empfehlen wir die Verwendung von Füßen der Baureihe: AT 32 für MONOBLOX 32 und VARIO 32 sowie AT 48 und AT 64 für MONOBLOX 64 und VARIO 64.