

				Артикул Общая система Прямая проекция	Артикул Общая система Обратная проекция	Масса в кг	Артикул Прямая проекция Проекционное полотно	Артикул Обратная проекция Проекционное полотно
---	---	---	---	---	---	---------------	--	--

Формат видео 4:3 (соотношение сторон)

203 x 157	183 x 137	68" x 52"	6' x 4,5"	BXS-AV203/R10	BXS-RV203/R10	15	BXF-AV203157A1	BXF-RV203157A1
220 x 170	200 x 150	73" x 57"	6'7" x 4'11"	BXS-AV220/R10	BXS-RV220/R10	15	BXF-AV220170A1	BXF-RV220170A1
264 x 203	244 x 183	88" x 68"	8' x 6"	BXS-AV264/R10	BXS-RV264/R10	19	BXF-AV264203A1	BXF-RV264203A1
300 x 230	280 x 210	910" x 77"	9'2" x 6'11"	BXS-AV300/R10	BXS-RV300/R10	20	BXF-AV300230A1	BXF-RV300230A1
325 x 249	305 x 229	108" x 82"	10' x 7,5"	BXS-AV325/R10	BXS-RV325/R10	22	BXF-AV325249A1	BXF-RV325249B1
345 x 264	325 x 244	114" x 88"	10'8" x 8"	BXS-AV345/R10	BXS-RV345/R10	23	BXF-AV345264A1	BXF-RV345264B1
386 x 294	366 x 274	128" x 98"	12' x 9"	BXS-AV386/R10	BXS-RV386/R10	25	BXF-AV386294A1	BXF-RV386294B1
406 x 310	386 x 290	134" x 102"	12'8" x 9,5"	BXS-AV406/R10	BXS-RV406/R10	26	BXF-AV406310A1	BXF-RV406310B1
447 x 340	427 x 320	148" x 112"	14' x 10,5"	BXS-AV447/R10	BXS-RV447/R10	33	BXF-AV447340A1	BXF-RV447340A1
508 x 386	488 x 366	168" x 128"	16' x 12"	BXS-AV508/R10	BXS-RV508/R10	35	BXF-AV508386A1	BXF-RV508386A1

Формат HDTV 16:9 (соотношение сторон)

238 x 143	218 x 123	710" x 48"	7'2" x 4'	BXS-AC238/R10	BXS-RC238/R10	15	BXF-AC238143A1	BXF-RC238143A1
286 x 170	266 x 150	95" x 57"	8'9" x 4'11"	BXS-AC286/R10	BXS-RC286/R10	18	BXF-AC286170A1	BXF-RC286170A1
345 x 203	325 x 183	114" x 68"	10'8" x 6"	BXS-AC345/R10	BXS-RC345/R10	20	BXF-AC345203A1	BXF-RC345203A1
386 x 226	366 x 206	128" x 75"	12' x 6'9"	BXS-AC386/R10	BXS-RC386/R10	22	BXF-AC386226A1	BXF-RC386226A1
392 x 230	372 x 210	1210" x 77"	12'10" x 6'11"	BXS-AC392/R10	BXS-RC392/R10	23	BXF-AC392230A1	BXF-RC392230A1
425 x 249	405 x 229	1311" x 82"	13'3" x 7,5"	BXS-AC425/R10	BXS-RC425/R10	25	BXF-AC425249A1	BXF-RC425249B1
447 x 260	427 x 240	148" x 8,5"	14' x 7'10"	BXS-AC447/R10	BXS-RC447/R10	28	BXF-AC447260A1	BXF-RC447260B1
508 x 294	488 x 274	168" x 98"	16' x 9"	BXS-AC508/R10	BXS-RC508/R10	30	BXF-AC508294A1	BXF-RC508294B1

Квадратный формат 1:1 (соотношение сторон)

203 x 203	183 x 183	68" x 68"	6' x 6'	BXS-AQ203/R10	BXS-RQ203/R10	16	BXF-AQ203203A1	BXF-RQ203203A1
249 x 249	229 x 229	82" x 82"	7,5' x 7,5'	BXS-AQ249/R10	BXS-RQ249/R10	17	BXF-AQ249249A1	BXF-RQ249249B1
294 x 294	274 x 274	98" x 98"	9' x 9"	BXS-AQ294/R10	BXS-RQ294/R10	18	BXF-AQ294294A1	BXF-RQ294294B1
340 x 340	320 x 320	112" x 112"	10,5' x 10,5'	BXS-AQ340/R10	BXS-RQ340/R10	25	BXF-AQ340340A1	BXF-RQ340340A1
386 x 386	366 x 366	128" x 128"	12' x 12'	BXS-AQ386/R10	BXS-RQ386/R10	27	BXF-AQ386386A1	BXF-RQ386386A1
447 x 447	427 x 427	148" x 148"	14' x 14'	BXS-AQ447/R10	BXS-RQ447/R10	30	BXF-AQ447447A1	BXF-RQ447447A1

Формат слайдов 3:2 (соотношение сторон)

203 x 143	183 x 123	68" x 48"	6' x 4'	BXS-AD203/R10	BXS-RD203/R10	16	BXF-AD203143A1	BXF-RD203143A1
243 x 170	223 x 150	8" x 57"	7'4" x 4'11"	BXS-AD243/R10	BXS-RD243/R10	17	BXF-AD243170A1	BXF-RD243170A1
294 x 203	274 x 183	98" x 68"	9' x 6"	BXS-AD294/R10	BXS-RD294/R10	18	BXF-AD294203A1	BXF-RD294203A1
332 x 230	312 x 210	1011" x 77"	10'3" x 6'11"	BXS-AD332/R10	BXS-RD332/R10	20	BXF-AD332230A1	BXF-RD332230A1
386 x 264	366 x 244	128" x 88"	12' x 8"	BXS-AD386/R10	BXS-RD386/R10	22	BXF-AD386264A1	BXF-RD386264B1
447 x 310	427 x 290	148" x 102"	14' x 9,5"	BXS-AD447/R10	BXS-RD447/R10	24	BXF-AD447310A1	BXF-RD447310B1
496 x 340	476 x 320	163" x 112"	15'7" x 10,5"	BXS-AD496/R10	BXS-RD496/R10	26	BXF-AD496340A1	BXF-RD496340A1

Формат WUXGA 16:10 (соотношение сторон)

217 x 143	197 x 123	71" x 48"	6'2" x 4'	BXS-AW217/R10	BXS-RW217/R10	13	BXF-AW217143A1	BXF-RW217143A1
260 x 170	240 x 150	86" x 57"	7'10" x 4'11"	BXS-AW260/R10	BXS-RW260/R10	16	BXF-AW260170A1	BXF-RW260170A1
313 x 203	293 x 183	103" x 68"	9'7" x 6"	BXS-AW313/R10	BXS-RW313/R10	18	BXF-AW313203A1	BXF-RW313203A1
356 x 230	336 x 210	118" x 77"	11' x 6'11"	BXS-AW356/R10	BXS-RW356/R10	20	BXF-AW356230A1	BXF-RW356230A1
386 x 249	366 x 229	128" x 82"	12' x 7,5"	BXS-AW386/R10	BXF-RW386/R10	22	BXF-AW386249A1	BXF-RW386249B1
410 x 264	390 x 244	135" x 88"	12'10" x 8"	BXS-AW410/R10	BXS-RW410/R10	24	BXF-AW410264A1	BXF-RW410264B1
458 x 294	438 x 274	15" x 98"	14'4" x 9"	BXS-AW458/R10	BXS-RW458/R10	26	BXF-AW458294A1	BXF-RW458294B1
484 x 310	464 x 290	1511" x 102"	15'2" x 9,5"	BXS-AW484/R10	BXS-RW484/R10	28	BXF-AW484310A1	BXF-RW484310B1
508 x 325	488 x 305	168" x 108"	16'8" x 10"	BXS-AW508/R10	BXS-RW508/R10	32	BXF-AW508325A1	BXF-RW508325A1

				Артикул Общая система Прямая проекция	Артикул Общая система Обратная проекция	Масса в кг	Артикул Прямая проекция Проекционное полотно	Артикул Обратная проекция Проекционное полотно
---	---	---	---	---	---	---------------	--	--

Формат видео 4:3 (соотношение сторон)

386 x 294	366 x 274	128" x 98"	12' x 9"	BXV-AV386/R10	BXV-RV386/R10	38	BXF-AV386294A1	BXF-RV386294B1
447 x 340	427 x 320	148" x 112"	14' x 10,5"	BXV-AV447/R10	BXV-RV447/R10	44	BXF-AV447340A1	BXF-RV447340A1
508 x 386	488 x 366	168" x 128"	16' x 12"	BXV-AV508/R10	BXV-RV508/R10	48	BXF-AV508386A1	BXF-RV508386A1
630 x 477	610 x 457	208" x 158"	20' x 15"	BXV-AV630/R10	BXV-RV630/R10	55	BXF-AV630477A1	BXF-RV630477A1
752 x 569	732 x 549	248" x 188"	24' x 18"	BXV-AV752/R10	BXV-RV752/R10	69	BXF-AV752569A1	BXF-RV752569A1

Формат HDTV 16:9 (соотношение сторон)

386 x 226	366 x 206	128" x 75"	12' x 6'9"	BXV-RC386/R10	BXV-RC386/R10	35	BXF-AC386226A1	BXF-RC386226A1
447 x 260	427 x 240	148" x 8,5"	14' x 7'10"	BXV-RC447/R10	BXV-RC447/R10	38	BXF-AC447260A1	BXF-RC447260B1
508 x 294	488 x 274	168" x 98"	16' x 9"	BXV-RC508/R10	BXV-RC508/R10	42	BXF-AC508294A1	BXF-RC508294B1
630 x 363	610 x 343	208" x 111'11"	20' x 11'3"	BXV-RC630/R10	BXV-RC630/R10	50	BXF-AC630363A1	BXF-RC630363A1
752 x 431	732 x 411	248" x 142"	24' x 13,5"	BXV-AC752/R10	BXV-RC752/R10	61	BXF-AC752431A1	BXF-RC752431A1

Формат WUXGA 16:10 (соотношение сторон)


386 x 249	366 x 229	128" x 82"	12' x 7'6"	BXV-AW386/R10	BXV-RW386/R10	33	BXF-AW386249A1	BXF-RW386249B1
447 x 287	427 x 267	148" x 95"	14' x 8'9"	BXV-AW447/R10	BXV-RW447/R10	37	BXF-AW447287A1	BXF-RW447287B1
508 x 325	488 x 305	168" x 108"	16' x 10"	BXV-AW508/R10	BXV-RW508/R10	39	BXF-AW508325A1	BXF-RW508325B1
630 x 401	610 x 381	208" x 132"	20' x 12'6"	BXV-AW630/R10	BXV-RW630/R10	48	BXF-AW630401A1	BXF-RW630401A1
752 x 477	732 x 457	248" x 158"	24' x 15"	BXV-AW752/R10	BXV-RW752/R10	58	BXF-AW752477A1	BXF-RW752477A1



Комплект поставки monoblox 32

- Цельная алюминиевая рама с защелками
- Проекционное полотно с усиленной черной каймой шириной 10 см и кнопочными креплениями
- 1 пара стандартных стоек Т32
- Винты с барашками в желтой сумке
- Черная сумка для проекционного экрана
- Сумка с колесиками
- Инструкция

Краткое описание

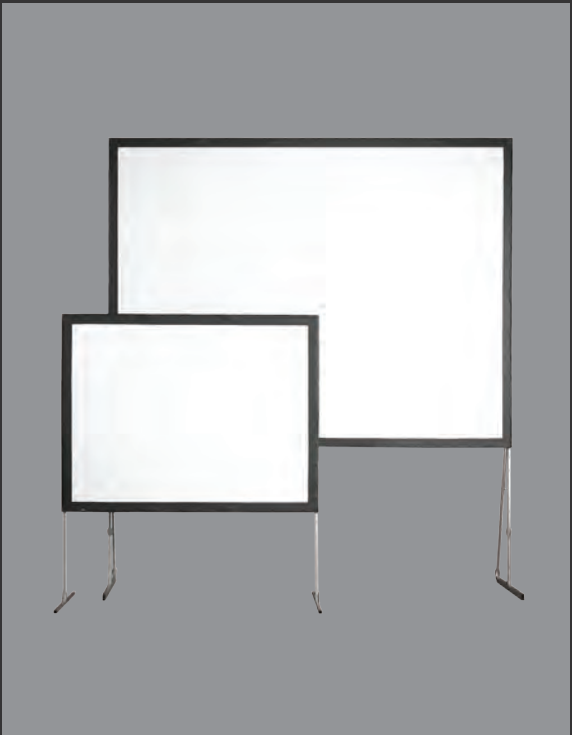

Комплект поставки monoblox 64

- Алюминиевая рама с защелками, состоящая из двух рамных модулей (горизонтальных) и двух вертикальных модулей
- Проекционное полотно с усиленной черной каймой шириной 10 см и кнопочными креплениями
- 1 пара стандартных стоек АТ32/64
- Винты с барашками в желтой сумке
- Черная сумка для проекционного экрана
- Сумка с колесиками
- Инструкция

Monoblox 32

Цельная алюминиевая рама с защелками (профиль 32 x 32 мм), 1 пара стоек Т32 и винты с барашками для соединения рамы со стойками, сумка с колесиками, эластичное проекционное полотно с усиленной черной каймой шириной 10 см и кнопочными креплениями в сумке. Проекционное полотно крепится к раме с помощью кнопочных креплений. Проекционное полотно для прямой проекции Flex White CI полностью светонепроницаемое, невоспламеняющееся.

Коэффициент усиления: 1,02, угол обзора: +/- 50

проекционное полотно для обратной проекции Flex Rear CI или Flex Rear MO с возможностью чистки, невоспламеняющееся.

Коэффициент усиления: 1,18 или 2,25, угол обзора: +/- 45

Размер области проекции (размер изображения): _____ см, Ш x В

Размер рамы (внешние размеры): _____ см, Ш x В

Производитель: AV Stumpf

Тип: Monoblox 32

Monoblox 64

Алюминиевая рама с защелками (профиль 64 x 32 мм) из двух рамных модулей (горизонтальных) и двух вертикальных модулей, 1 пара стоек АТ32/64 и винты с барашками для соединения рамы со стойками, сумка (одна или несколько) с колесиками, эластичное проекционное полотно с усиленной черной каймой шириной 10 см и кнопочными креплениями в сумке. Проекционное полотно крепится к раме с помощью кнопочных креплений. Проекционное полотно для прямой проекции Flex White CI полностью светонепроницаемое, невоспламеняющееся.

Коэффициент усиления: 1,02, угол обзора: +/- 50

Проекционное полотно для обратной проекции Flex Rear CI или Flex Rear MO с возможностью чистки, невоспламеняющееся.


Коэффициент усиления: 1,18 или 2,25, угол обзора: +/- 45

Размер области проекции (размер изображения): _____ см, Ш x В

Размер рамы (внешние размеры): _____ см, Ш x В

Производитель: AV Stumpf

Тип: Monoblox 64

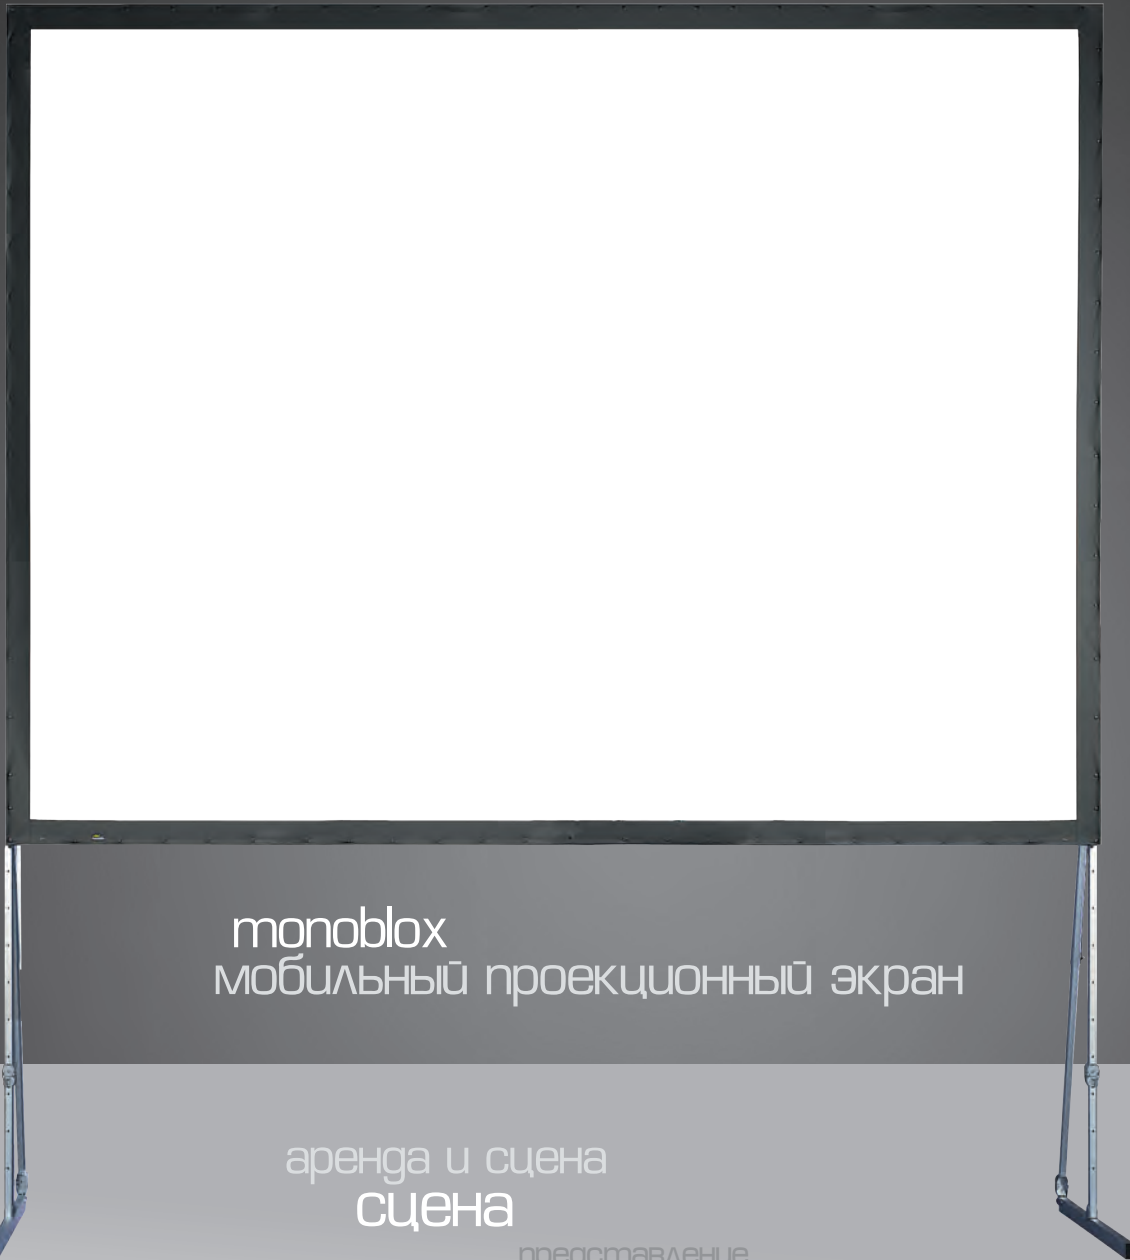

monoblox
мобильный проекционный экран

аренда и сцена
сцена

представление
театр
мобильная презентация
гостиница
комната для семинаров

www.monoblox.com

AV Stumpf CIS | Москва | Сколковское шоссе, 31/1

sales@avstumpfcis.ru | www.avstumpf.com

Тел.: +7 495 937 63 09 | Факс: +7 495 937 63 09 (гоб. 203)

Регистрация 12.2011. Компания AV Stumpf оставляет за собой право вносить изменения, отражающие новые технические возможности.

оригинальный продукт

сделано в Австрии/Европе

5 лет гарантии
простая установка
соотношение сторон
инструменты не требуются
небольшой объем для транспортировки
исключительное качество изображения
долговременная устойчивость




Monoblox мобильный проекционный экран

Продукция MONOBLOX заслужила мировое признание благодаря сочетанию поверенной временем рамочной системы с надежными автоматическими защелками для сборки цельной рамы. Эта система отлично подходит для ситуаций, когда скорость и простота установки рамы играют решающую роль. При этом отдельные компоненты невозможно перепутать или потерять. Таким образом, проекционные экраны MONOBLOX идеально подходят для сдачи в аренду. Оптимизированные показатели устойчивости, массы и объема для транспортировки строго сбалансированы между собой. Для обеспечения оптимальной упаковки конструкция любого размера нами были разработаны профили двух типов из алюминиевого сплава повышенной прочности MONOBLOX 32 и MONOBLOX 64.



Долговечная конструкция из укрепленных металлических компонентов.

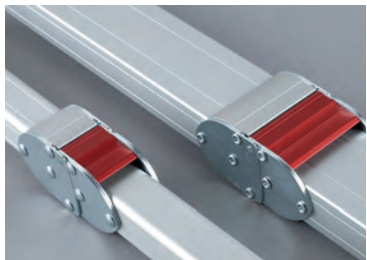

Защелки повышенной точности гарантируют простоту и безопасность монтажа.



Соединения внахлест с внутренней стороны гарантируют высочайшую прочность рамы.



В сложенном виде рама имеет небольшой объем для транспортировки.



Защелки автоматически срабатывают при разворачивании рамы.



При замыкании внутренних фальцевых соединений экран становится максимально устойчивым.




Эластичное проекционное полотно накладывается на раму и крепится к ней при помощи кнопочных креплений.




Затем с помощью винтов с барашками к задней поверхности рамы крепятся входящие в комплект стойки.

monoblox 32®



Единая складная рама
Стандартный профиль 32 x 32 мм (125 x 125 дюйма).
Изготовлен из алюминиевого сплава повышенной прочности со специальной штамповкой весом 0,6 кг/м. Это наш самый ходовой размер. Система позволяет создавать экраны размером до 508 x 386 см (16' x 12').

monoblox 64®




Складная рама со вставными вертикальными модулями
Стандартный профиль 64 x 32 мм (2,5 x 125 дюйма).
Статически оптимизированный профиль повышенной прочности используется в качестве стандартного профиля для стандартных форматов размерами от 447 x 260 см (14' x 7'10") до 752 x 569 см (24' x 18').

Стандартное проекционное полотно


Проекционные полотна, входящие в стандартную комплектацию, были по достоинству оценены во всем мире в профессиональных применениях, продемонстрировав долговременную стабильность, прочность и исключительное качество изображения.




Проекционное полотно для прямой проекции FLEX WHITE CI
Полностью светонепроницаемое
Бесшовное для длины до 210 см
Масса: ~295 г/м
Толщина: ~0,22 мм
Коэффициент усиления: 1,02

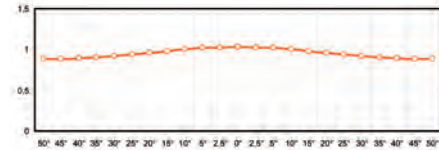

Проекционное полотно для обратной проекции FLEX REAR CI
Практически не имеет горячего пятна
Бесшовное для длины до 210 см (Дополнительно: Seamless Optics для длины более 210 см)
Масса: ~370 г/м
Толщина: ~0,28 мм
Коэффициент усиления: 1,18

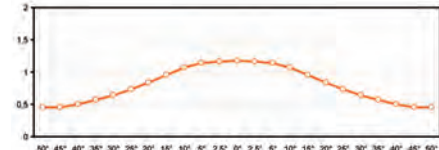


Проекционное полотно для обратной проекции FLEX REAR MO
Бесшовное для длины до 305 см
Масса: ~380 г/м
Толщина: ~0,28 мм
Коэффициент усиления: 2,25

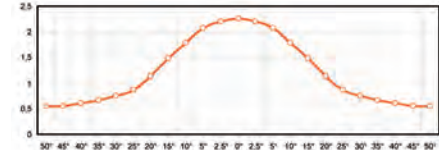

Дополнительные варианты

Имеется 5 разных складных стоек для различных применений и условий установки.

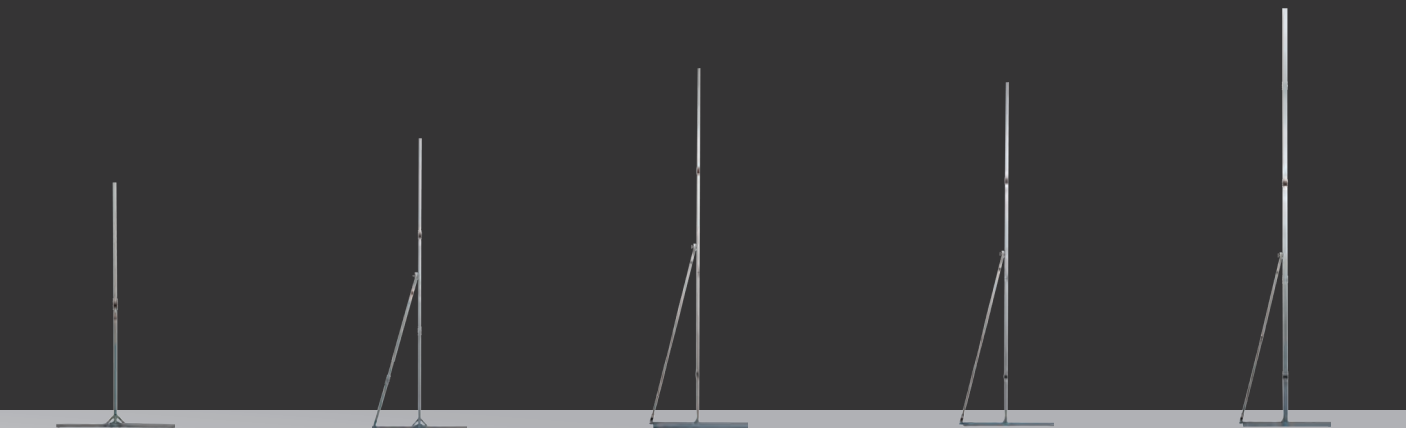

Стойка T32
Общая высота: 220 см
Мин. монтажная высота: 6 см
Макс. монтажная высота: 82 см
В стандартной комплектации

monoblox 32®



InviSnap™

Новая запатентованная технология крепления материала экрана обеспечивает ровную поверхность проекционного экрана и независимость головок кнопочного крепления.

Стойка AT32
Общая высота: 320 см
Мин. монтажная высота: 6 см
Макс. монтажная высота: 113 см

monoblox 64®



Стойка AT32/64
Общая высота: 430 см
Мин. монтажная высота: 9 см
Макс. монтажная высота: 146 см
В стандартной комплектации

monoblox 64®



Стойка AT48
Общая высота: 415 см
Мин. монтажная высота: 9 см
Макс. монтажная высота: 161 см

monoblox 64®



Стойка AT64
Общая высота: 550 см
Мин. монтажная высота: 9 см
Макс. монтажная высота: 176 см

monoblox 64®



Крепления и укрепление краев

Имеются различные крепления, укрепления для краев черного и белого цвета.

Проекционные полотна

Широкий выбор проекционных полотен и вариантов каймы.



Seamless Optics™

Для экранов больших размеров используется материал со сварными швами, которые не вызывают каких-либо проблем при демонстрации изображения (рис. 1). Специальная технология сварки позволяет создавать экраны с однородной поверхностью, на которой не заметны швы (рис. 2).



Зажим с болтами Easy Fly

Зажим с петлей, быстро и легко устанавливаемый в любом месте рамы. Позволяет использовать Monoblox 32 или Monoblox 64 в качестве подвешенного экрана.



Дизайн рамы

Возможен заказ рамы и стойки с черным анодированным покрытием.



Занавес

Занавес позволяет оформить проекционный экран в виде сцены.



monoblox 64® Изменение форматов

Горизонтальные элементы проекционного экрана можно сочетать с тремя другими вертикальными элементами, изменяя соотношение сторон с 4:3 на 16:9 или с 16:9 на 16:10.

Кейсы для транспортировки с ремнем на пряжке
Жесткие прочные кейсы двух различных размеров со встроенными колесиками с возможностью штабелирования. Тканый ремень с пряжкой, хорошо знакомый авиопассажирам, гарантирует максимальную безопасность и надежность.