


INLINE 125 QM CRANK ПОЛОТНО ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ

Размеры проекционного экрана

Длина рукоятки:
148 см (Высота полотна до 220 см)
167 см (Высота полотна от 220 см)
Другие размеры доступны опционально

Местоположение монтажного
кронштейна QuickMount
(макс. 0,2 x ширина экрана)

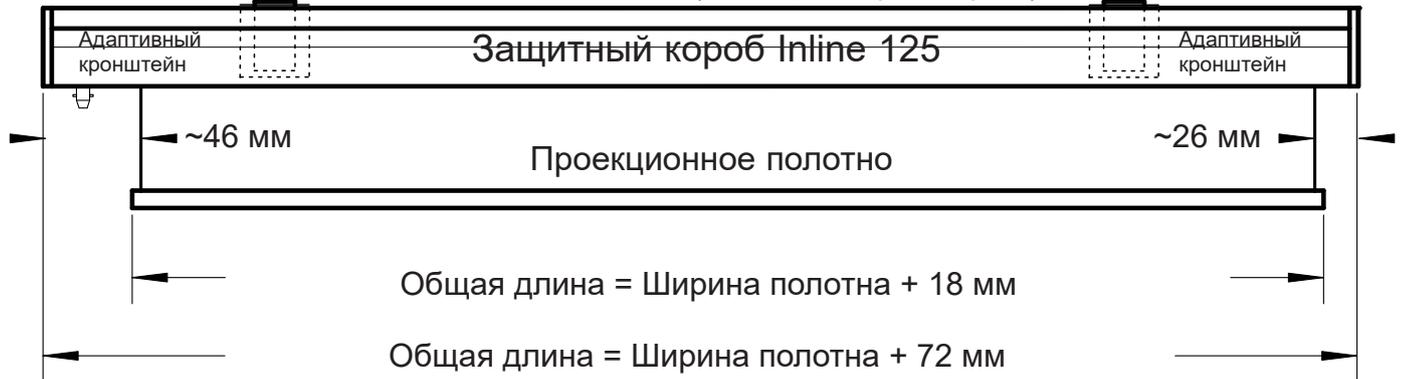


Общая длина: +/- 2 мм

Монтажные кронштейны QuickMount крепятся в области монтажа (0,2 x длина короба) на любом месте на стене или потолке.

Адаптивные кронштейны должны быть установлены в соответствии с размещением QuickMount на верхней части защитного короба с помощью винтовых зажимов и 6 винтов на каждый кронштейн.

Проекционный экран крепится и фиксируется кронштейнами QuickMount с помощью адаптивных кронштейнов.

Размер защитного короба включая кронштейн QuickMount

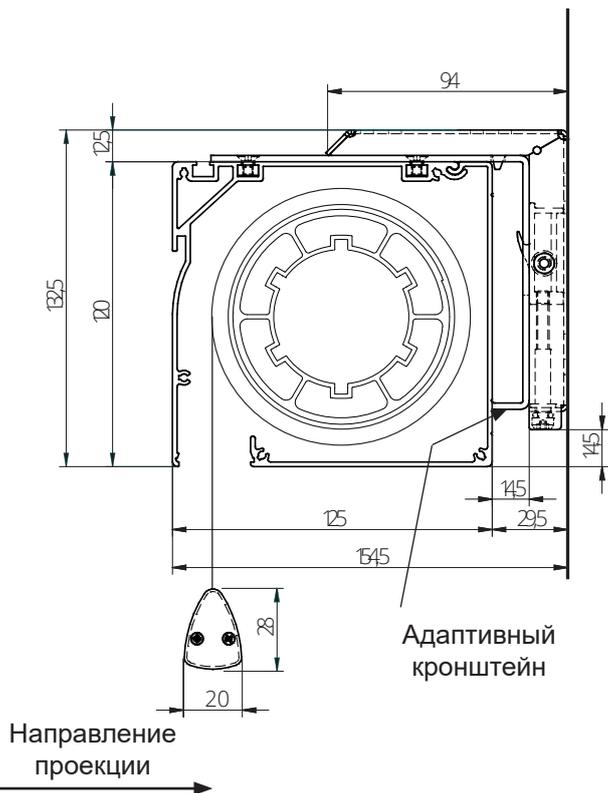

Монтажный кронштейн QuickMount

Для монтажа на стену и на потолок

