


# MAGNUM 300

## Размеры проекционного экрана

Сервисная зона для замены мотора  
мин. 800 мм

Кабель длиной 2,5 м., черный

4x 0,75<sup>2</sup>

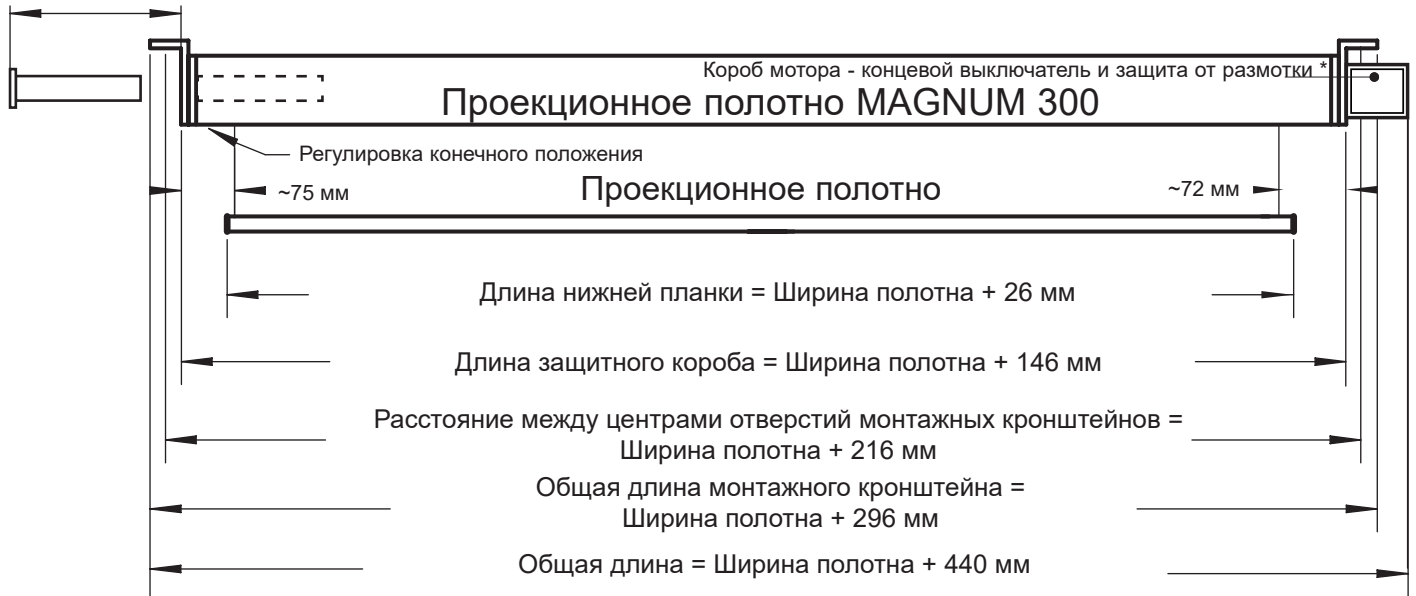


Общая длина: +/- 5 мм

### Размер защитного короба MAGNUM



### Монтажный кронштейн

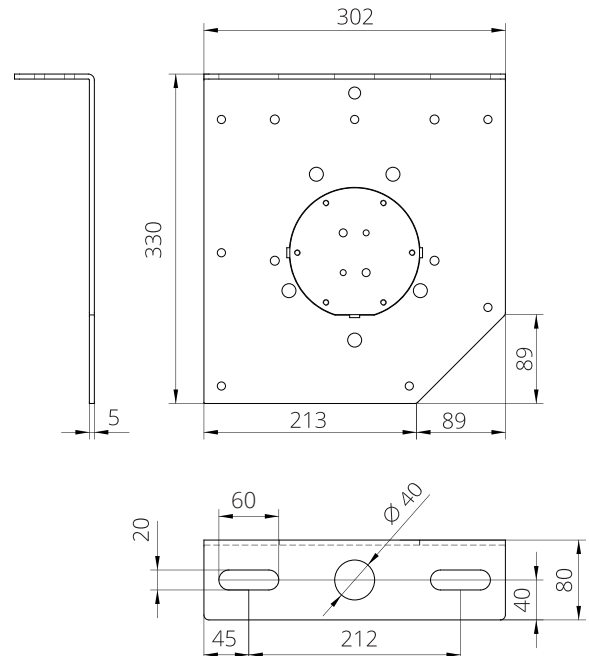

**МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ПРОЕКЦИОННОГО ЭКРАНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НА НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОТОЛКА! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ КАКОЙ-ЛИБО ГРУЗ НА КОРОБЕ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕКОСОВ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА!**

\* Для выполнения обслуживания и регулировок конечного выключателя мотора и защиты от размотки должен быть обеспечен доступ к коробу как минимум спереди и снизу.