


INLINE 125 TENSIONED EBR ВСТРОЙКА ЗАПОТОЛОК



Размеры проекционного экрана

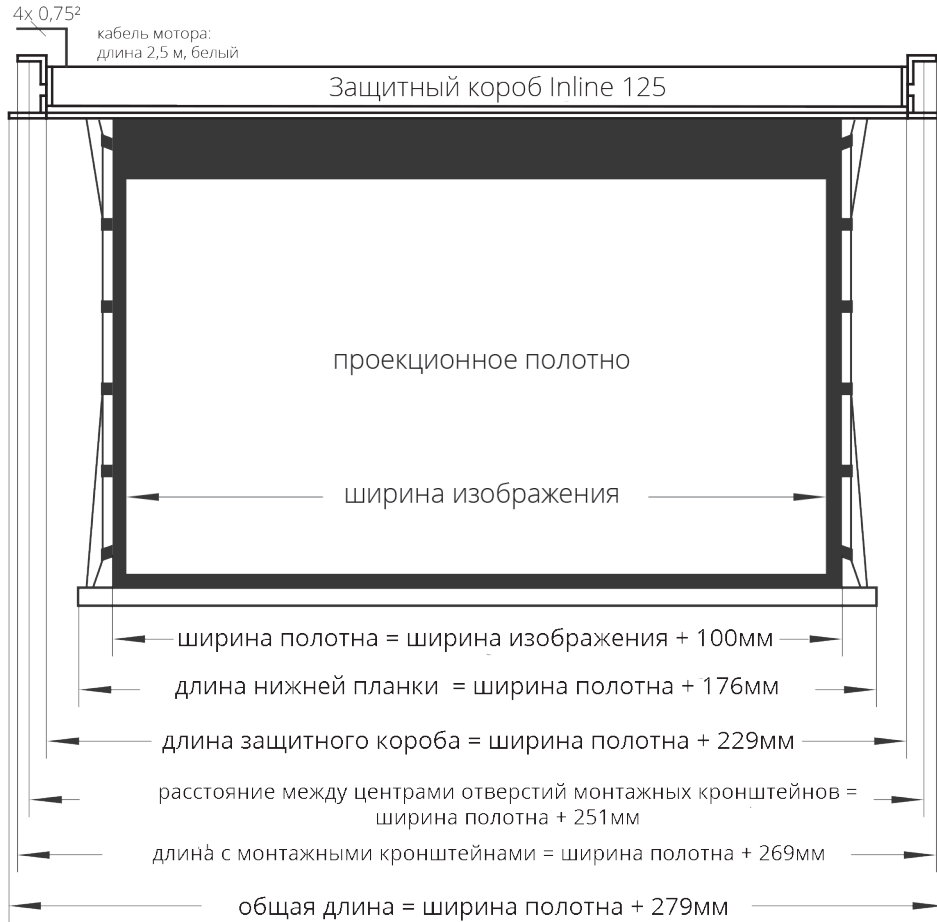


общая длина: +/- 2 мм


ВЫЕМКА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОТОЛОК (ПОДВЕСНОЙ):
При дальнейшей установке проекционного экрана в потолок выемка должна быть сделана согласно рисунку



Размер короба для встройки Inline

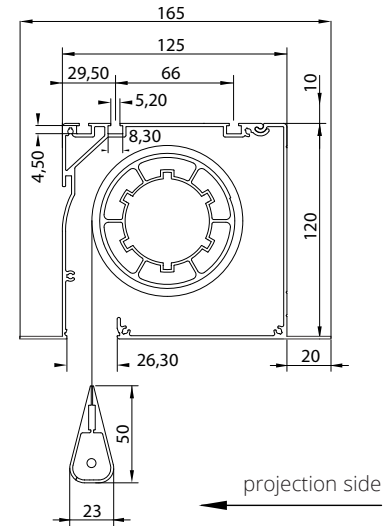

Декоративная пластина и монтажный кронштейн

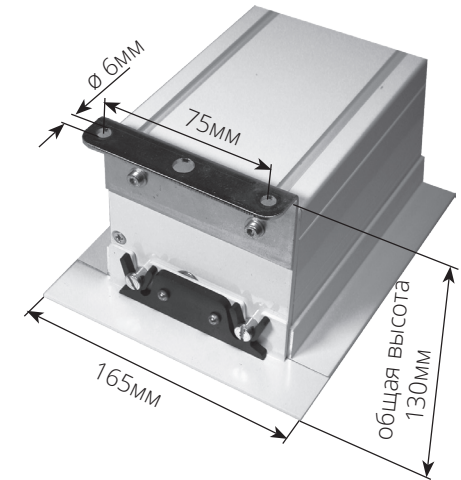

BIZ-MSAD/125

Монтажный набор INLINE для подвеса потолка (доступно опционально)

Монтажный набор - превосходное дополнение к проекционным экранам, встраиваемым в подвесной потолок. Шпильки (100 см) регулируют высоту установки, позволяя добиться расположения короба экрана на одном уровне с потолком.



Все проекционные экраны Inline встраиваются в потолок. Декоративные пластины с двух сторон экрана защелкиваются отдельно от защитного короба для обеспечения быстрого доступа к монтажным винтам при обслуживании.

